Minigrävare 1 ton

VANETT MD1060

En kompakt maskin som gör det möjligt att användas i trånga utrymmen i entreprenad och i trädgårdsarbeten. Trots den låga arbetsvikt, är MD1060 en mycket stabil maskin tack vare sin utvidgade underrede.

Tjänstevikt med fällbart stödben	kg	1060
Arbetsvikt med skyddstak	kg	1060
Hastighet	km/h	1ª: 0 ÷ 1.1 / 2ª: 0 ÷ 2.4
Svänghastighet	rpm	9.5
MOTOR		
Typ	YANMAR 2TNV70	
Max kraft (2,300 rpm)	kW - HP	7,6 - 10.0
Volym	cc	570
Antal cylindrar	n°	2
Kylning	vatten	
Bränsleförbrukning	lit/timme	1,6
Generator	V (A)	12 (40)
Batteri	V (Ah)	12 (45)
HYDRAULISKT SYSTEM		
Pumptyp	n°2 kuggpumpar	
Pumpstorlek	cc	4,8 + 4,8
Pumpkapacitet	lit/min	23
Max. tryck	bar	170
Hjälpsystem: Max flöde	lit/min	23
Max tryck	bar	180
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN		
Max grävdjup med standardarm (tillval)	mm	1620 (1770)
Max tömningshöjd standard arm (tillval)	mm	2070 (2180)
Bromskraft skopa (standard arm) ISO 6015	daN	1010
Brottstyrka arm (standard arm) ISO 6015	daN	752
Dragkraft	daN	1050
Anliggningstryck med stöd (med tak)	kg/cm	0,32 (0,32)
Max lutning	60% - 30°	
DIMENSIONER		
Max bredd	mm	760 - 990
Total höjd	mm	2260
Bakre rotationsradie	mm	500
Längd grävarm std (tillval)	mm	750 (900)
Bandbredd	mm	180
Antal rullar (per sida)	n°	2
VOLYMER		
Bränsletank	liter	9.5
Hydraulisk oljetank	liter	9.5
Hydraulisk kapacitet	liter	15
Kylsystem	liter	5
Motorolja	liter	1,5
REGLAGE		
Bom, arm, skopa och svängarm	2 ledad	
Spårrörelser (även omvänd rotation)	2 ledad	
Skrapa	1 led	
Hjälpkrets (enkel eller dubbel effekt)	vänster pedal	
Bomrotation	höger pedal	

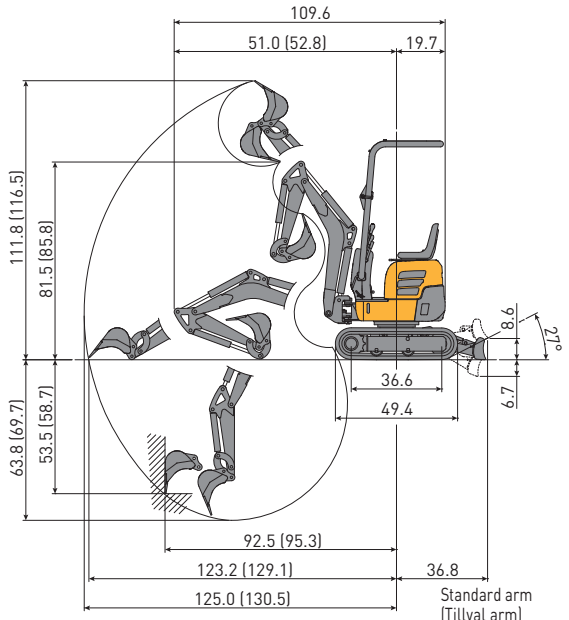

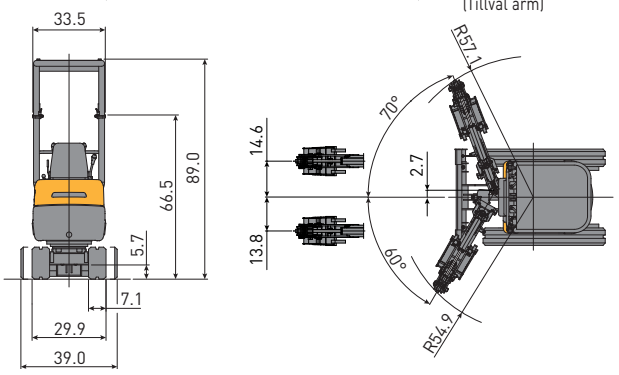

LYFTKAPACITET

Öppnings arm från rotations centrum (in)
Lyftkapacitet (kg) med 39,4 i höjd

	59.1	78.7	98.4	MAX
Främre och nedre schaktblad	739	518	441	386
Främre och upplyft schaktblad	639	386	276	231
Lateralt, öppet underrede	739	419	254	198



Lyftkapaciteten är baserad på ISO 10567 och det inte överstiga mer än 75% av statisk tipplast eller mer än 87% av den hydrauliska lyftkapaciteten hos maskinen.